

Haustüren

Konzipiert für höchste Ansprüche - individuell und sicher





Qualität aus dem Westerwald

Manfred Weßler machte sich vor über 50 Jahren selbstständig. Seine damalige Werkstatt würde heute fünfzig Mal auf das über 15.000 qm große Firmengelände passen. Schon früh erkannte er, dass sich eine klassische Tischlerei spezialisieren muss, wenn sie am Markt erfolgreich sein will. Und diese Spezialisierung hieß: Haustüren aus Holz.

Verstärkt durch den Elan und die Arbeitskraft seines Sohnes, Schreinermeister Dieter Weßler, entwickelten sich die „**Weßler Haustüren**“ zu einem Markenbegriff. Das kam natürlich nicht von ungefähr. Man setzte von Anfang an auf Qualität und den gerade bei Haustüren so wichtigen Sicherheitsaspekt. Dieses erreichte man mit dem im Türblatt integrierten, umlaufenden Stahlkern.

Das Unternehmen florierte, modernste Maschinen wurden angeschafft, die Produktionsstätte erweitert. Haustüren von Weßler werden heute in ganz Deutschland und ins benachbarte Ausland geliefert. Rund 2.000 Haustüren verlassen jedes Jahr die Produktion.

Holzhaustüren

Sicher, langlebig und individuell

- Hoher Einbruchschutz
- Verwindungssteif durch Stahlkern
- Patentierte Falzgeometrie
- Hervorragende Verarbeitung
- Nachwachsender Rohstoff
- Ökologische Türmittellage
- Senkung des CO₂-Verbrauchs
- Senkung der Energiekosten
- Hervorragende Wärmeschutzwerte
- Behaglichkeit durch Wärmeschutz
- Extrem lange Lebensdauer
- Hohe UV-Stabilität
- Besonders pflegeleicht
- Fast unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten
- Individuelles Design
- Flächenbündige Optik
- Dekorative Sandstrahlmotive
- Individuelle Bleiverglasungen



HT 286

Glas:
GA 286.04
Sandstrahlmotiv

Oberfläche:
OB 200 Weiß

Beschlag:
HZ 601,6
HZ 619



◀ HT 286 + ST 100

Glas:
HT: GA 286.04
ST: GA 286.03
Sandstrahlmotiv

Oberfläche:
RAL 7015 Schiefergrau

Beschlag:
HZ 601,6
HZ 619
HZ 755 Edelstahlsockel

HT 286 + ST 100

Glas:
HT: GA 286.04
ST: GA 286.03
Sandstrahlmotiv

Oberfläche:
RAL 7001 Silbergrau

Beschlag:
HZ 601,6
HZ 619
HZ 755 Edelstahlsockel



HT 698

Glas:
GA 698.03
Sandstrahlmotiv

Oberfläche:
RAL 7012 Basaltgrau

Beschlag:
HZ 627
HZ 619





◀ HT 490 + ST 100

Glas:
GA 490.03
Sandstrahlmotiv

Oberfläche:
RAL 7012 Basaltgrau
RAL 3011 Braunrot

Beschlag:
HZ 601,14
HZ 619



HT 490 + ST 100

Glas:
GA 490.03
Sandstrahlmotiv

Oberfläche:
RAL 7012 Basaltgrau

Beschlag:
HZ 601,14
HZ 619

HT 499

Oberfläche:
OB 820 Eiche Antik
RAL 8019 Graubraun

Beschlag:
HZ 623,5
HZ 619
SZ 400 Fingerscanner



HT 485 + ST 100

Glas:
GA 485.03
Sandstrahlmotiv

Oberfläche:
RAL 7016 Anthrazitgrau

Beschlag:
HZ 601,10
HZ 614




HT 495

Oberfläche:
OB 200 Weiß

Beschlag:
HZ 623,12
HZ 619



Perfekt in Form. **Auf Wunsch nach Ihren Gestaltungsideen.**

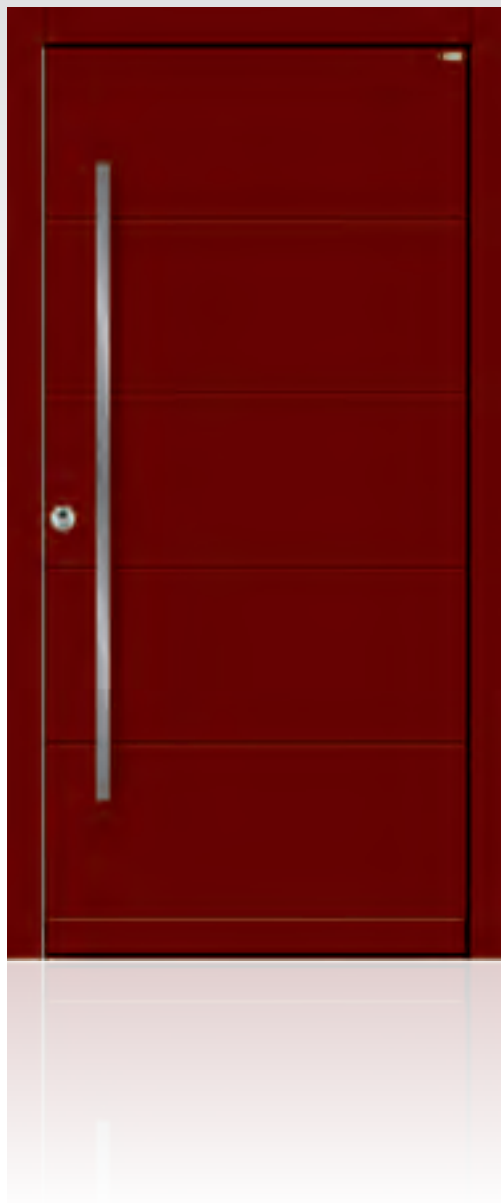

HT 487

Oberfläche:
RAL 3004 Purpurrot

Beschlag:
HZ 623,14
HZ 619



HT 500

Oberfläche:
RAL 7036 Platingrau

Beschlag:
HZ 623,5
HZ 619



◀ **HT 277 + ST 100**

Glas:
HT: Sandgestrahlt
ST: GA 277.03
Sandstrahlmotiv

Oberfläche:
OB 280 Wenge

Beschlag:
HZ 615
HZ 614

HT 277

Glas:
Satinato weiß

Oberfläche:
RAL 7012 Basaltgrau

Beschlag:
HZ 615
HZ 614
SZ 400 Fingerscanner



HT 288

Glas:
GA 288.03
Sandstrahlmotiv

Oberfläche:
RAL 7011 Eisengrau

Beschlag:
HZ 601,16
HZ 619





HT 273

Glas:
Luxmat

Oberfläche:
RAL 7016 Anthrazitgrau

Beschlag:
HZ 480



HT 271

Glas:
Satinato weiß

Oberfläche:
OB 280 Wenge

Beschlag:
HZ 601,18
HZ 619
HZ 754 Edelstahlsockel
(Sonderhöhe)



HT 254

Glas:
Klarglas

Oberfläche:
Außen ESG-Scheiben
RAL 9005 Tiefschwarz

Beschlag:
HZ 6271,8
HZ 619






HT 696

Glas:
GA 696.03
Sandstrahlmotiv

Oberfläche:
OB 200 Weiß

Beschlag:
HZ 601,12
HZ 619
HZ 755 Edelstahlsockel

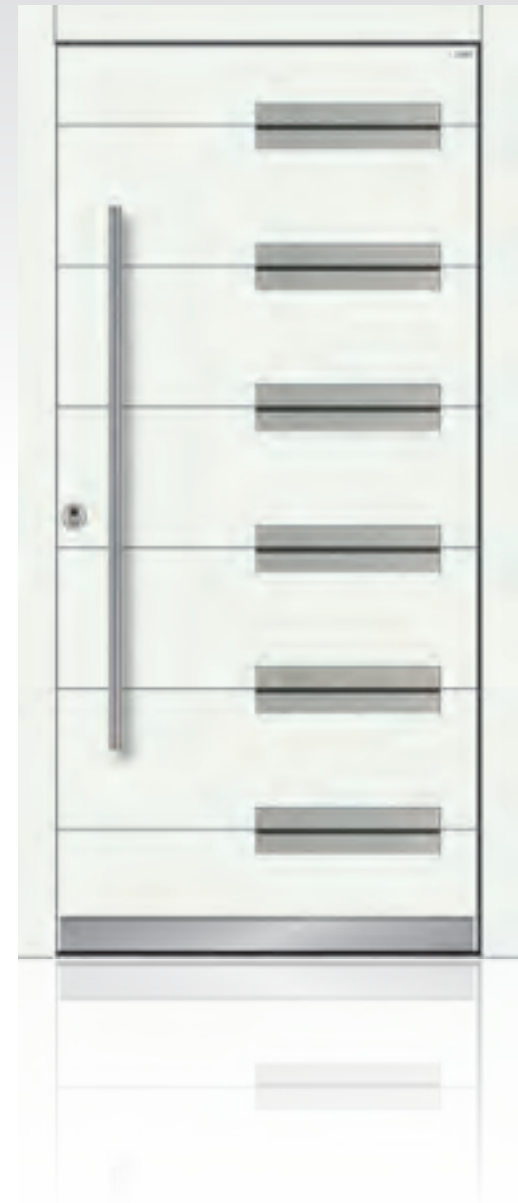

Eine Weißer Holzhaustür **verzieht sich nicht** – Punkt.



HT 250

Glas:
GA 250.03
Sandstrahlmotiv

Oberfläche:
OB 200 Weiß

Beschlag:
HZ 601,14S
(Sonderlänge 135 cm)
HZ 619
HZ 755 Edelstahlsockel



HT 115

Glas:
GA 115.03
Sandstrahlmotiv

Oberfläche:
OB 200 Weiß
OB 820 Eiche Antik

Beschlag:
HZ 601,8
HZ 619



◀ **HT 720 + ST 100**

Glas:
HT: GA 720.03
ST: GA 720.03
Sandstrahlmotiv

Oberfläche:
RAL 7039 Quarzgrau
RAL 7016 Anthrazitgrau

Beschlag:
HZ 615
HZ 619



HT 709

Glas:
Satiento weiß

Oberfläche:
RAL 3031 Orientrot

Beschlag:
HZ 601,5
HZ 619
HZ 755 Edelstahlsockel



HT 184

Glas:
Luxmat

Oberfläche:
RAL 9005 Tiefschwarz
RAL 6018 Gelbgrün

Beschlag:
HZ 628
HZ 619



HT 186

Glas:
GA 186.03
Sandstrahlmotiv

Oberfläche:
OB 200 Weiß

Beschlag:
HZ 642,5
HZ 614,5
HZ 755 Edelstahlsockel



HT 182

Glas:
GA 182.03
Sandstrahlmotiv

Oberfläche:
RAL 7038 Achatgrau

Beschlag:
HZ 601,5
HZ 619



Streichen Sie Langeweile **mit neuen Farben.**

HT 684

Glas:
GA 684.03
Sandstrahlmotiv

Oberfläche:
RAL 1019 Graubeige

Beschlag:
HZ 601,6
HZ 619
HZ 755 Edelstahlsockel



HT 685

Glas:
GA 685.03
Sandstrahlmotiv

Oberfläche:
OB 200 Weiß

Beschlag:
HZ 601,16
HZ 619



Wir haben auch Türen für Individualisten

Die Natur ist der beste Designer und wir verarbeiten einen der natürlichsten Werkstoffe – HOLZ. Genüsslich wohnen bedeutet, sich den Werkstoff und das Ambiente auszuwählen, in dem man seine Urinstinkte ausleben kann – Ideal für Individualisten. Welchen Nutzen soll die Haustür bringen? Welchen Anspruch an Qualität und Originalität erheben Sie? Dies ist das entscheidende Bekenntnis zu einem eigenen Stil.



137992



134610



121075

Die Haustür ist die Visitenkarte Ihres Hauses. Zeigen Sie Ihre persönliche Note bei diesem wichtigen Bauteil in Ihrer Hausfassade. Sind Sie auf der Suche nach der besonderen und unverwechselbaren Haustür? Ganz gleich ob Replikaate historischer, denkmalgeschützter Haustüren oder futuristische Designhaustüren – Sie kaufen ein unverwechselbares Einzelstück.



136538



139138



139547



146553



138858



136605

Designelemente



137109

Individuelle Wünsche können wir fast alle in die Tat umsetzen, dank unserer hochmodernen Produktionstechniken.



Edelstahlgriffe und rechteckige Edelstahlrosetten verschmelzen unaufdringlich in jeglicher Architektur.



Eingelassene Edelstahlrahmen als Glaseinfassungen, Edelsthladern und Edelsthlapplikationen wirken harmonisch und unterstreichen den stilvollen Einsatz edler Materialien.



Individuelle Sandstrahl- oder frei gewählte Glasmotive mit flächenbündig eingelassenen Edelstahlstreifen bilden einen optischen ausgeprägten Gesamteindruck.



137015



150657



Flächenbündig eingelassene Griffe und Rosetten, zwei praktische Designelemente, die sich unaufdringlich in jede Türoberfläche integrieren.



Ornamentverglasung mit profilierten Glasleisten und Füllungen mit Aufdopplungen setzen Akzente bei klassischen Haustüren.



Pyramidenförmige und rillenförmige Aufdopplungen sind Stilelemente bei traditionellen Haustüren.



◀ HT 263

Glas:
GA 263.12
Sandstrahlmotiv
mit Swarovskisteinen

Oberfläche:
RAL 3011 Braunrot

Beschlag:
HZ 601,5
HZ 619
HZ 755 Edelstahlsockel



HT 263

Glas:
GA 263.12
Sandstrahlmotiv
mit Swarovskisteinen

Oberfläche:
RAL 7011 Eisengrau

Beschlag:
HZ 601,5
HZ 619
HZ 755 Edelstahlsockel



HT 262

Glas:
GA 262.13
Luxmat
mit Sandstrahlmotiv

Oberfläche:
OB 200 Weiß

Beschlag:
HZ 601,6
HZ 619
HZ 755 Edelstahlsockel



HT 117

Glas:
Luxmat

Oberfläche:
RAL 7016 Anthrazitgrau

Beschlag:
HZ 642,5
HZ 614,5



HT 638

Glas:
GA 638.03
Sandstrahlmotiv

Oberfläche:
RAL 7016 Anthrazitgrau

Beschlag:
HZ 601,6
HZ 619



Harte Zeiten für schwere Jungs – dank **eingebautem Stahlrahmen**.



HT 267

Glas:
GA 267.03
Sandstrahlmotiv

Oberfläche:
RAL 1015 Hellelfenbein

Beschlag:
HZ 601,4
HZ 619



HT 266

Glas:
GA 266.04
Sandstrahlmotiv

Oberfläche:
RAL 7011 Eisengrau

Beschlag:
HZ 601,5
HZ 619



◀ **HT 744 + ST 100**

Glas:
HT: GA 744.03
ST: GA 744.03
Sandstrahlmotiv

Oberfläche:
RAL 7026 Granitgrau

Beschlag:
HZ 601,6
HZ 619

HT 744

Glas:
GA 744.03
Sandstrahlmotiv

Oberfläche:
RAL 5019 Capriblau

Beschlag:
HZ 601,6
HZ 619



HT 728

Glas:
Luxmat

Oberfläche:
RAL 7011 Eisengrau

Beschlag:
HZ 601,6
HZ 619
HZ 755 Edelstahlsockel





HT 100

Glas:
GA 100.04
Sandstrahlmotiv

Oberfläche:
RAL 7011 Eisengrau

Beschlag:
HZ 602,6
HZ 619
HZ 755 Edelstahlsockel



HT 235

Glas:
GA 235.04
Sandstrahlmotiv

Oberfläche:
RAL 5009 Azurblau

Beschlag:
HZ 623,5
HZ 614
HZ 755 Edelstahlsockel



HT 235

Glas:
GA 235.03
Sandstrahlmotiv

Oberfläche:
RAL 7035 Lichtgrau

Beschlag:
HZ 623,5
HZ 614
HZ 755 Edelstahlsockel





HT 244

Glas:
GA 244.03
Sandstrahlmotiv

Oberfläche:
OB 210 Eiche hell

Beschlag:
HZ 601,6
HZ 619



Plopp! Für alle, die Türen auch mit den Ohren kaufen.



HT 236

Glas:
GA 236.03
Sandstrahlmotiv

Oberfläche:
RAL 7021 Schwarzgrau

Beschlag:
HZ 601,6
HZ 619
HZ 755 Edelstahlsockel



HT 280

Glas:
GA 280.03
Sandstrahlmotiv

Oberfläche:
RAL 3002 Karminrot

Beschlag:
HZ 601,5
HZ 619
HZ 755 Edelstahlsockel



◀ HT 785

Glas:
Klarglas

Oberfläche:
RAL 5014 Taubenblau
OB 200 Weiß

Beschlag:
HZ 474



HT 785

Glas:
Klarglas

Oberfläche:
RAL 6028 Kieferngrün
OB 200 Weiß

Beschlag:
HZ 474

HT 816

Glas:
Luxmat

Oberfläche:
OB 200 Weiß

Beschlag:
HZ 606
HZ 619





HT 831

Glas:
Madras Uadi

Oberfläche:
OB 200 Weiß

Beschlag:
HZ 6021,35
HZ 619



Holzhaustüren **dämmen Wärme und Kosten.**

HT 787

Glas:
Satinato weiß

Oberfläche:
OB 200 Weiß

Beschlag:
HZ 606
HZ 619



HT 787

Glas:
Madras Uadi

Oberfläche:
RAL 6009 Tannengrün

Beschlag:
HZ 606
HZ 619





◀ **HT 362**

Glas:
GA 814.03
Sandstrahlmotiv

Oberfläche:
OB 200 Weiß

Beschlag:
HZ 606
HZ 619



HT 794

Glas:
GA 794.02
Sandstrahlmotiv

Oberfläche:
OB 200 Weiß

Beschlag:
HZ 606
HZ 619



HT 794

Glas:
GA 794.01
Sandstrahlmotiv

Oberfläche:
OB 830 Eiche rustikal

Beschlag:
HZ 317
HZ 684





HT 931

Glas:
Altdeutsch K weiß

Oberfläche:
OB 250 Mahagoni hell

Beschlag:
HZ 230



HT 836

Glas:
Klarglas

Oberfläche:
RAL 7004 Signalgrau

Beschlag:
HZ 601,4
HZ 619

Die Tür, die sich auch **nach Jahrzehnten aufarbeiten** lässt.



HT 385

Glas:
Chinchilla weiß

Oberfläche:
RAL 3002 Karminrot

Beschlag:
HZ 474



HT 792

Glas:
GA 792.04
Sandstrahlmotiv

Oberfläche:
OB 260 Nussbaum

Beschlag:
HZ 316
HZ 684



◀ **HT 940**

Glas:
GA 940.01
Bleiverglasung

Oberfläche:
OB 830 Eiche rustikal

Beschlag:
HZ 317
HZ 684



HT 939

Glas:
GA 939.01
Sandstrahlmotiv

Oberfläche:
OB 200 Weiß

Beschlag:
HZ 606
HZ 619

HT 938

Glas:
GA 940.04
Bleiverglasung

Oberfläche:
RAL 6009 Tannengrün

Beschlag:
HZ 220



HT 830

Glas:
GA 830.02
Bleiverglasung

Oberfläche:
OB 200 weiß

Beschlag:
HZ 6021,35
HZ 619



HT 814

Glas:
GA 814.03
Sandstrahlmotiv

Oberfläche:
RAL 6009 Tannengrün

Beschlag:
HZ 606
HZ 619



Die Tür, die allen passt, auch dem **Denkmalschutz**.



HT 819

Glas:
GA 819.03
Sandstrahlmotiv

Oberfläche:
OB 200 weiß

Beschlag:
HZ 606
HZ 619




HT 781

Glas:
GA 781.02
Bleiverglasung

Oberfläche:
OB 240 Golden Oak

Beschlag:
HZ 316
HZ 684



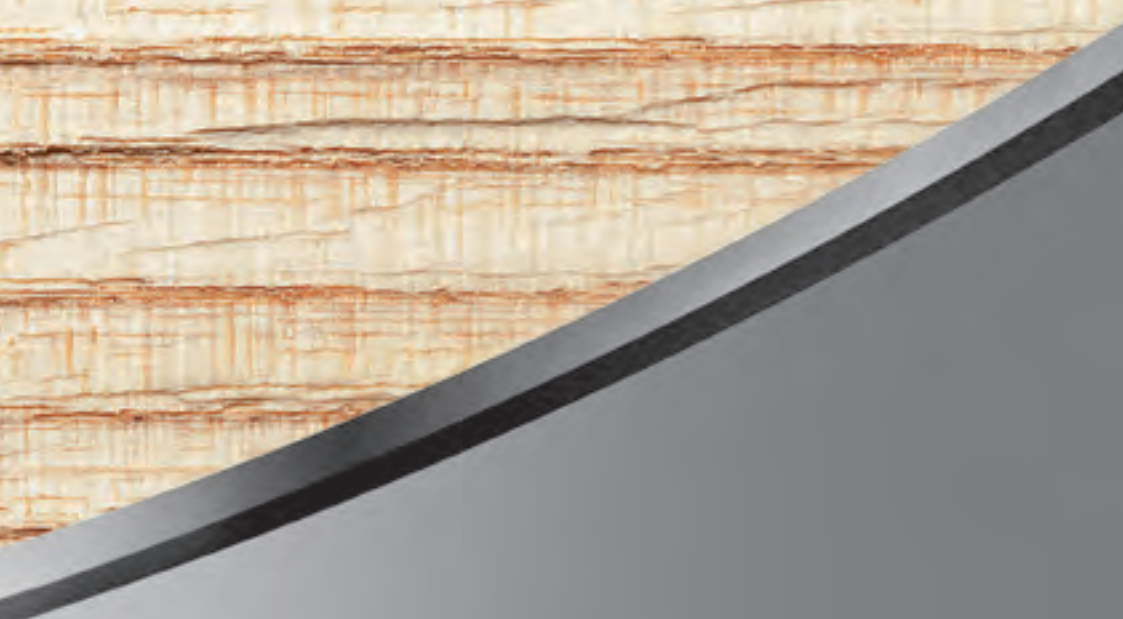

Kontur Holz-Alu

Lassen sich Gegensätze schöner vereinen?

Ihre Vorteile

- Außen optimaler Wetterschutz
- Innen natürliche Ausstrahlung
- Extrem lange Lebensdauer
- Meisterhafte Verarbeitung
- Perfekter Wärme- und Schallschutz
- Hohe Sicherheit durch Stahlkern
- Viele Design- und Farbvarianten
- Einfache Pflege

Holz innen – wohnlich

Holz ist von Natur aus schön und eignet sich besonders gut für eine Inneneinrichtung. Als Innenseite einer Haustüre schenkt es Wärme und Geborgenheit und lässt sich gestalterisch immer individuell an ein Ambiente anpassen. Holz hat aber auch ganz handfeste Vorteile: Es bietet Ihnen hervorragenden Wärme- und Schallschutz, wenn es so meisterhaft wie in unserer Schreinerei verarbeitet wird.

Aluminium außen – wetterfest

Aluminium ist ein glänzendes Material: Es korrodiert nicht, ist unempfindlich gegen mechanische Belastung und damit der beste Schutz gegen Wind und Wetter. Das bedeutet für Sie eine problemlose Pflege und vor allem: nie mehr streichen! Die Aluminiumschale lässt sich genau auf Ihre Fassade abstimmen. Dafür sorgt die große Auswahl unserer Kollektion mit vielen Design- und Farbvarianten. Gut zu wissen: Das witterungsbeständige Material sichert auch den Werterhalt Ihres Hauses.



◀ HAL 395

Glas:
GA 395.01
Sandstrahlmotiv

Oberfläche:
RAL 3011 Braunrot

Beschlag:
HZ 623,12
HZ 619
HZ 755,5
Edelstahlsockel

HAL 395

Glas:
GA 395.01
Sandstrahlmotiv

Oberfläche:
RAL 9016 Verkehrsweiß

Beschlag:
HZ 623,12
HZ 619




HAL 421

Glas:
Satinato weiß

Oberfläche:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Hochglanz Kirsche

Beschlag:
HZ 601,5
HZ 619

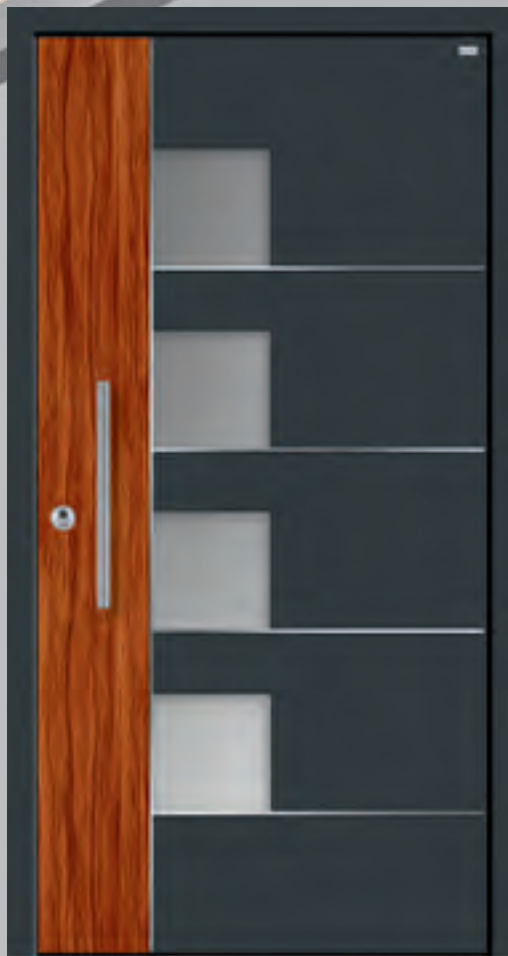

HAL 390

Glas:
GA 390.01
Sandstrahlmotiv

Oberfläche:
RAL 3011 Braunrot

Beschlag:
HZ 601,14
HZ 619



HAL 510

Oberfläche:
RAL 9016 Verkehrsweiß

Beschlag:
HZ 615
HZ 619



HAL 515

Oberfläche:
Betonoptik
RAL 7016 Anthrazitgrau

Beschlag:
HZ 601,14
HZ 619





◀ HAL 511 + SAL 100

Oberfläche:
RAL 3004 Purpurrot

Beschlag:
HZ 601,5
HZ 619

HAL 511

Oberfläche:
RAL 7016 Anthrazitgrau

Beschlag:
HZ 601,5
HZ 619





◀ HAL 489 + SAL 100

Glas:
HT: Luxmat
ST: Luxmat

Oberfläche:
RAL 7015 Schiefergrau
RAL 7021 Schwarzgrau
RAL 3009 Oxidrot

Beschlag:
HZ 616
HZ 619

HAL 489

Glas:
Satinato weiß

Oberfläche:
RAL 7045 Telegrau 1
RAL 9016 Verkehrsweiß
RAL 7024 Graphitgrau

Beschlag:
HZ 616
HZ 619



HAL 411

Glas:
GA 411.01
Sandstrahlmotiv

Oberfläche:
RAL 7012 Basaltgrau

Beschlag:
HZ 642,5
HZ 614,5



HAL 426

Glas:
Satinato weiß

Oberfläche:
RAL 7022 Umbragrau

Beschlag:
HZ 650,16
HZ 619



HAL 420

Glas:
GA 420.01
Sandstrahlmotiv

Oberfläche:
RAL 7042 Verkehrsgrau
RAL 7012 Basaltgrau

Beschlag:
HZ 656
HZ 614



HAL 482

Glas:
GA 482.01
Sandstrahlmotiv

Oberfläche:
RAL 5003 Saphirblau

Beschlag:
Im Edelstahlrahmen integriert
HZ 619



64



◀ HAL 485

Glas:
GA 485.03
Sandstrahlmotiv

Oberfläche:
RAL 7011 Eisengrau

Beschlag:
HZ 601,6
HZ 619

HAL 485

Glas:
GA 485.03
Sandstrahlmotiv

Oberfläche:
RAL 6017 Maigrün

Beschlag:
HZ 601,14
HZ 619





◀ **HAL 480 +
SAL 100**

Glas:
HAL: GA 480.01
SAL: GA 480.01
Bleiverglasung

Oberfläche:
RAL 9016 Verkehrsweiß

Beschlag:
HZ 606
HZ 619

HAL 480

Glas:
GA 480.01
Bleiverglasung

Oberfläche:
RAL 9016 Verkehrsweiß

Beschlag:
HZ 6024,35
HZ 619



HAL 463

Glas:
Satinato weiß

Oberfläche:
RAL 7036 Platingrau

Beschlag:
HZ 601,16
HZ 619



HAL 461

Glas:
Madras Pave

Oberfläche:
RAL 3009 Oxidrot
RAL 7043 Verkehrsgrau B

Beschlag:
HZ 628
HZ 619



HAL 404

Glas:
GA 404.03
Sandstrahlmotiv

Oberfläche:
RAL 9016 Verkehrsweiß

Beschlag:
HZ 615
HZ 619



HAL 417

Glas:
GA 417.03
Sandstrahlmotiv

Oberfläche:
RAL 7024 Graphitgrau

Beschlag:
HZ 601,5
HZ 619




HAL 428

Glas:
Klarglas

Oberfläche:
RAL 3009 Oxidrot
RAL 7043 Verkehrsgrau B

Beschlag:
HZ 623,6
HZ 619

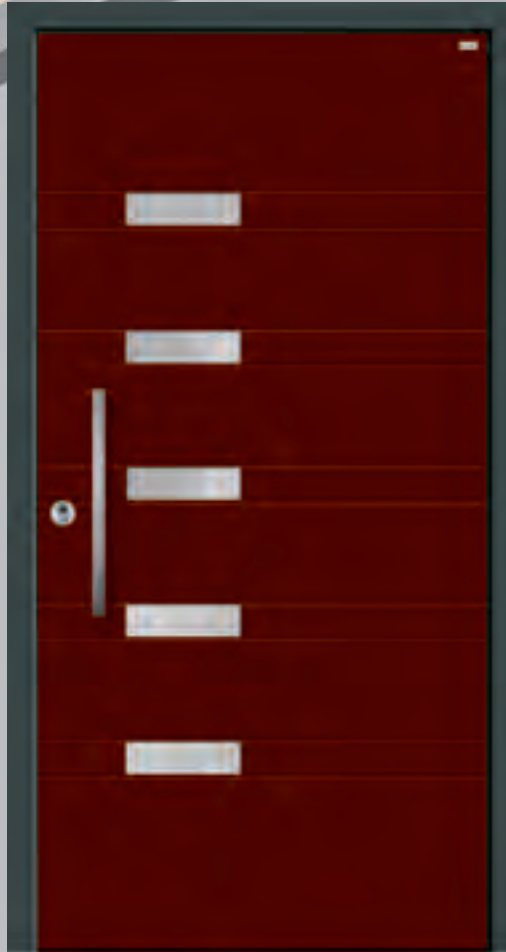

HAL 429


Glas:
Luxmat

Oberfläche:
RAL 7016 Anthrazitgrau

Beschlag:
HZ 623,10
HZ 619



Glänzender Empfang

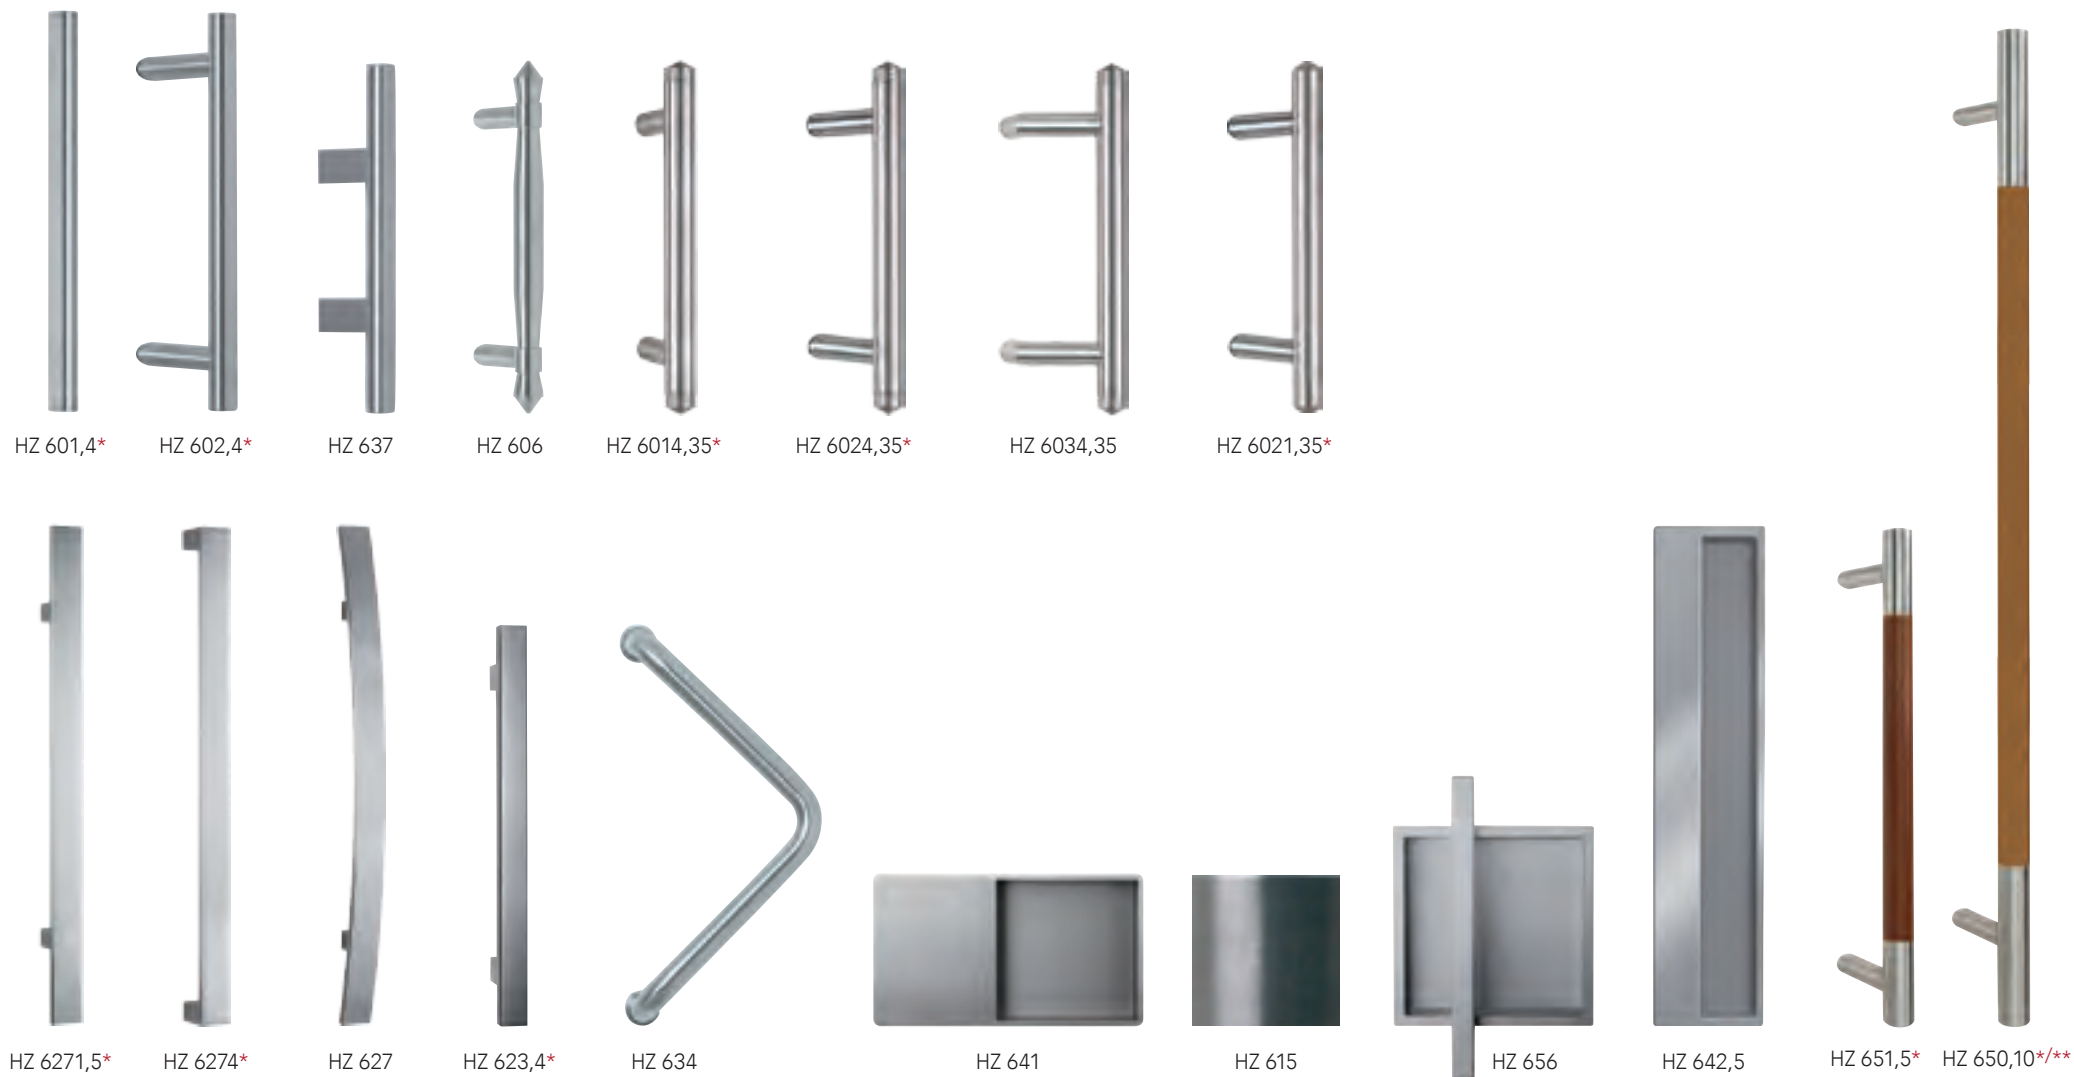


Edelstahl

Türbeschläge aus Edelstahl sind unverwüstlich und mit Sicherheit schön. Weßler bietet Ihnen hier eine große Auswahl an Modellen, die sich genau auf das Design Ihrer Haustür abstimmen lassen.


*Diese Griffe sind in unterschiedlichen Längen bis 1.800 mm erhältlich. Ihr Fachhändler berät Sie gerne!

**Jatobaholz ist ein tropisches Hartholz. Dabei handelt es sich um ein Naturprodukt mit unterschiedlichen Färbungen, Strukturen und Maserungen. Wie jedes Holz unterliegt auch Jatoba einem natürlichen Veränderungsprozess durch Witterungseinflüsse und die Benutzung der Griffe. Ohne Pflege entsteht aus dem ursprünglichen Holzton eine natürliche, blassgraue Patina. Diese kann man mittels handelsüblicher Teak-Möbelöle wieder auffrischen. Ebenfalls kann es durch Witterungseinflüsse und die Benutzung zu leichten Veränderungen in der Oberfläche und im Griffverhalten kommen. Alle diese Veränderungen beeinträchtigen nicht die Funktionalität der Griffe und stellen keinen Beanstandungsgrund dar.

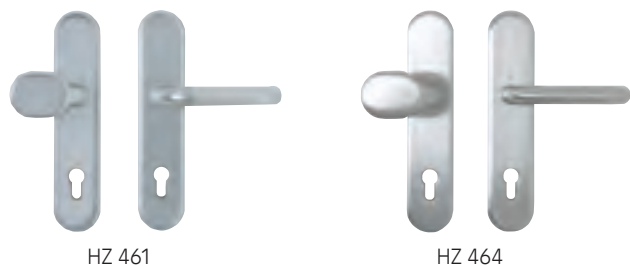


HZ 461

HZ 464

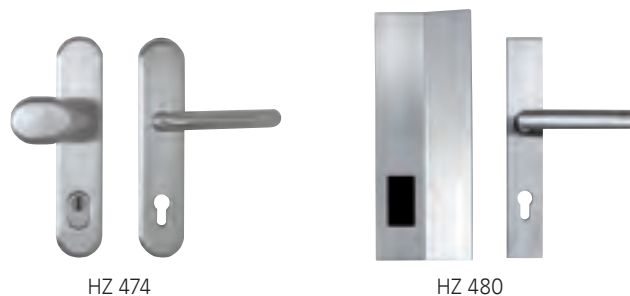

HZ 474

HZ 480

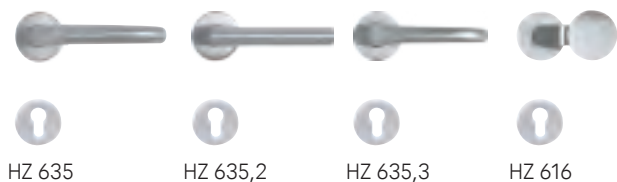


HZ 635

HZ 635,2

HZ 635,3

HZ 616

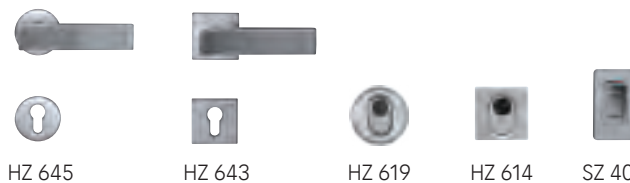

HZ 645

HZ 643

HZ 619

HZ 614

SZ 400

Hinweis zu Edelstahlbeschlägen: Verschmutzungen können mit einem feuchten Tuch leicht entfernt werden. Sollten sich an den Außenbeschlägen Rostspuren zeigen, so handelt es sich hierbei um den sogenannten „Flugrost“, der nicht aus dem Material selbst kommt, sondern durch äußere Einflüsse an den Beschlag herangebracht wird. Dieser Flugrost lässt sich leicht durch kräftiges Reiben entfernen. Dies sollte allerdings sofort nach Auftreten geschehen, da er sonst das Material angreift. Flugrost stellt keinen Reklamationsgrund dar. Edelstahl ist rostfrei, aber nicht pflegefrei; daher empfehlen wir einen handelsüblichen Edelstahlreiniger zu verwenden.



HZ 300

HZ 301



HZ 230

HZ 220



HZ 310

HZ 311



HZ 515

HZ 674



HZ 540



HZ 314



HZ 315



HZ 316



HZ 317



HZ 350


Messing, Bronze und Schmiedeeisen

Die klassische Formgebung dieser Beschläge passt besonders gut zu unseren traditionellen Haustürformen. Diese Materialien sorgen hier für eine angenehme Ausstrahlung und stehen seit jeher für solide Qualität.


Glasklare Vorteile

Wer Licht im Entree liebt, wird auch unsere Haustüren mit Glaseinsätzen lieben. Die einzelnen Elemente, die immer in harmonischem Verhältnis zur Gesamtproportion stehen, sorgen für eine besonders eindrucksvolle Ästhetik. Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Möglichkeiten – ganz gleich, ob Sie klare Muster, verspielte Ornamentik oder vielleicht sogar Bleiverglasungen schätzen. Unsere einbruchshemmenden Spezialgläser garantieren Ihnen hohe Sicherheit.


Sonderanfertigungen sind auf Wunsch jederzeit möglich. Beispielsweise können Sie individuelle Sandstrahlmotive, etwa den Familiennamen, ordern.




Satinato weiß




Luxmat weiß



Madras Punto weiß




Barock weiß



Delta weiß



Chinchilla weiß



Madras Uadi weiß



Altdeutsch K weiß



Gotik weiß



Silvit weiß



Kathedral weiß



Ornament 504 weiß



Mastercarre weiß




Madras Pave weiß



Masterpoint weiß




Eisblume weiß



OB 200 Weiß
Holzart Meranti



OB 210 Eiche hell
Holzart Meranti




OB 220 Indian
Holzart Meranti




OB 230 Oregon
Holzart Meranti




OB 240 Golden Oak
Holzart Meranti




OB 250 Mahagoni hell
Holzart Meranti




OB 251 Mahagoni
Holzart Meranti




OB 260 Nussbaum
Holzart Meranti



OB 270 Palisander
Holzart Meranti



OB 280 Wenge
Holzart Meranti



OB 290 Ebenholz
Holzart Meranti



OB 500 Kiefer hell
Holzart Kiefer




OB 510 Eiche hell
Holzart Kiefer



OB 600 Lärche hell
Holzart Lärche



OB 800 Eiche
Holzart Eiche



OB 810 Eiche Douglasie
Holzart Eiche



OB 820 Eiche Antik
Holzart Eiche



OB 830 Eiche rustikal
Holzart Eiche



Alle RAL-Farben
(außer Metallic-Farben)

Große Farbpalette

Nie war die Welt farbiger als heute. Und noch nie gab es so viele Möglichkeiten, auch bei Türen farbliche Akzente zu setzen. Unsere Haustüren lassen sich in vielen RAL-Farben lackieren. Den Farbton bestimmen Sie – passend zu Fassade, Haustüren-design und ganz persönlichem Geschmack.

Holzoberflächen und Pflege

Wir halten ein hochwertiges Sortiment an Holzarten für Sie bereit. Damit der Wert Ihrer Tür möglichst lange erhalten bleibt, sollte die Oberfläche regelmässig mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Wir empfehlen außerdem 2 x jährlich die Anwendung unserer Pflegemilch (PES990). Die Renovierungsintervalle sind abhängig von der Bewitterung. Bei matter oder beschädigter Oberfläche muss die Tür sofort nachbehandelt werden.



Mit der Oberflächenbeschichtung DURADOR® lässt sich die Langlebigkeit Ihrer Haustür entscheidend erhöhen. Sie verfügt über eine hohe Härte und Kratzfestigkeit.

Die Haustür mit dem Stahlkern

Mit Sicherheit die erste Wahl:

Unsere Holzhaustüren haben ein einzigartiges Innenleben: Jede Haustür wird um einen stabilen Stahlkern herum aufgebaut. Damit verschaffen wir Ihnen gleich zwei Vorteile: Zum einen bekommen Sie eine verwindungssteife Haustür, zum anderen ist der integrierte Stahlkern das beste Schutzschild gegen Einbrecher, dann das Haustürschloss und die Bänder fest mit dem Stahlkern verschraubt sind. So erreichen wir schon in der Grundausstattung hohe Sicherheitswerte.

Sinnvolles Zubehör kann die Sicherheit einer Holzhaustür sogar noch erhöhen. Auf Wunsch lässt sich die Haustür mit einem Sperrbügel, einem Automatikschloss – wahlweise mit A-Öffner – ausstatten. Dieses lässt sich mit einem Fingerscanner kombinieren.

Ebenfalls ist eine Schließung und Öffnung der Haustür über ein vollautomatisches Motorschloss möglich.



(Abbildung: Ausführung Brillant)

Die Haustür mit dem Stahlkern

- 1 Umlaufender Stahlkern:**
Verleiht Stabilität und Verwindungssteifigkeit
- 2 3-fach Massivriegelschloss SZ 100:**
Mit dem Stahlkern fest verschraubt
- 3 Durchgehende Schliebleiste:**
Nicht sichtbar im geschlossenen Zustand
- 4 Profilzylinder:**
Eingebaut ist ein Wilka-Markenzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion
- 5 Ökologische Dämmschicht:**
Erreicht einen hervorragenden Ud-Wert ab 0,69 W/(m²K) je nach Baureihe
- 6 Doppelfalz und Doppeldichtung:**
Erhöhte Einbruchsicherheit, erhöhter Schallschutz, verbesserte Wärmedämmung
- 7 3-teilige Bänder:**
Wartungsfrei und verstellbar
- 8 4-fach-Farbaufbau:**
Nach unserer Farbkarte

Sonderausstattung gegen Mehrpreis

SZ120

7-fach Duo-Bolzen-Schwenriegel-Schloss

- mechanisch verriegelnd
- mechanisch entriegelnd

Vorteile:

- erhöhte Sicherheit, da diese Riegelkombination die Vorteile von Schwenriegeln und Bolzenriegel vereinigt



SZ140

3-fach Automatikschloss

- mechanisch automatisch verriegelnd
- mechanisch entriegelnd

Vorteile:

- erhöhte Sicherheit durch automatische Verriegelung
- stabile Fallenriegel mit 20 mm Ausschluss und Gegendrucksicherung
- versicherungstechnisch gilt die Tür mit automatisch ausgefahrenen Fallenriegeln als verschlossen
- erhöhte Wärmedämmung, da ständig verriegelt wird

Funktion:

Beim Schließen der Tür fahren mechanisch zwei stabile Fallenriegel aus und bewirken eine Mehrfachverriegelung. Geöffnet wird von innen durch Betätigung des Drückers und von außen über den Zylinderschlüssel. Durch mechanisches Schließen über den Zylinderschlüssel wird der Innendrucker blockiert. Nicht kompatibel mit E-Öffner. Falls diese Funktion gewünscht ist, siehe SZ140 + SZ750 3-fach Automatikschloss mit A-Öffner.

SZ140 + SZ750

3-fach Automatikschloss mit A-Öffner

- mechanisch automatisch verriegelnd
- motorisch entriegelnd

Vorteile:

- wie vor beschrieben bei SZ140
- motorische Öffnung der verriegelten Tür z. B. über die Gegensprechanlage
- Kabelübergang mit Stößelkontakten und integriertem Trafo
- optional SZ400 Fingerscanner

Funktion:

Beim Schließen der Tür fahren mechanisch zwei stabile Fallenriegel aus und bewirken eine Mehrfachverriegelung. Somit kann das Abschließen der Tür nicht vergessen werden. Geöffnet wird von innen mechanisch durch Betätigung des Drückers oder motorisch z. B. über die Gegensprechanlage. Von außen wird die Tür mechanisch über den Zylinderschlüssel oder optional motorisch über den Fingerscanner geöffnet. Durch mechanisches Schließen über den Zylinderschlüssel wird der Innendrucker blockiert und ein motorisches Öffnen ist nicht mehr möglich.

SZ160

7-fach Multitronic-Duo-Bolzen-Schwenriegel-Motorschloss


- motorisch verriegelnd
- motorisch entriegelnd

Vorteile:

- erhöhte Sicherheit durch motorische Verriegelung
- vielfältige Abfragemöglichkeiten für Alarmanlagen
- erhöhte Wärmedämmung, da ständig motorisch verriegelt wird
- mit integrierter Panikfunktion DIN EN 179 und DIN EN 1125
- auf der Innenseite (bandseitig) optische Verriegelungsanzeige
- Kabelübergang mit Stößelkontakten
- integrierter Trafo
- optional SZ410 Fingerscanner oder SZ460 Funk-Transponder

Funktion:

Beim Schließen der Tür verriegeln motorisch alle Schließelemente nach 3 Sekunden. Geöffnet wird von innen mechanisch durch Betätigung des Drückers oder motorisch z. B. über die Gegensprechanlage. Von außen wird die Tür motorisch über Funkfernbedinung (optional über Fingerscanner oder andere Zutrittsysteme) geöffnet oder mechanisch über den Zylinderschlüssel.

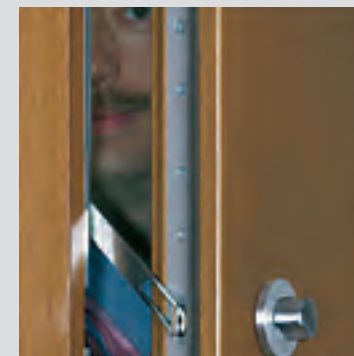

Sperrbügelschloss

Die Weiterentwicklung der Türkette. Das Sperrbügelschloss lässt sich von innen über einen Drehknopf betätigen. Von außen ist es einfach über den Hauptzylinder zu öffnen.




PZ 300 Profilzylinder BKS Janus mit Sicherungskarte

Das hochwertige Wendeschlüsselsystem Janus erfüllt nach DIN EN 1303 und DIN 18252 höchste Ansprüche an Sicherheit und Funktionalität. Vier Zuhaltungsstiftreihen mit variabler Anordnung schützen den Zylinder gegen Manipulationsversuche.

Exclusiv

Ud-Wert ab 1,3 W/(m²K)

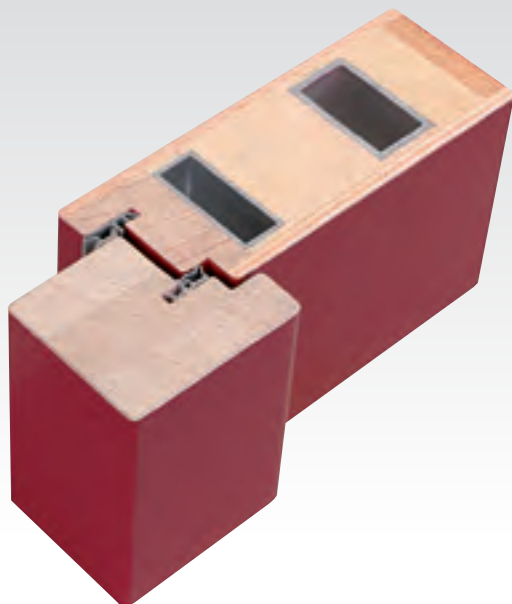

Türelement

Türblatt 68 mm, Blendrahmen 80/68 mm mit Doppelfalz

Sicherheit

umlaufender Stahlkern

3-fach Massivriegelschloss und Türbänder mit dem Stahlkern verschraubt

Stabilitätsmerkmal

doppelter Stahlkern an der Schlossseite

Dichtung

1 umlaufende Dichtungsebene

zusätzliche Dichtung dreiseitig im Blendrahmen

Verglasung


2-Scheiben-Wärmeschutzglas Ug 1,1

Oberflächenbehandlung

Dickschichtlasur mit 4-fach Farbaufbau

Brillant

Ud-Wert ab 0,91 W/(m²K)

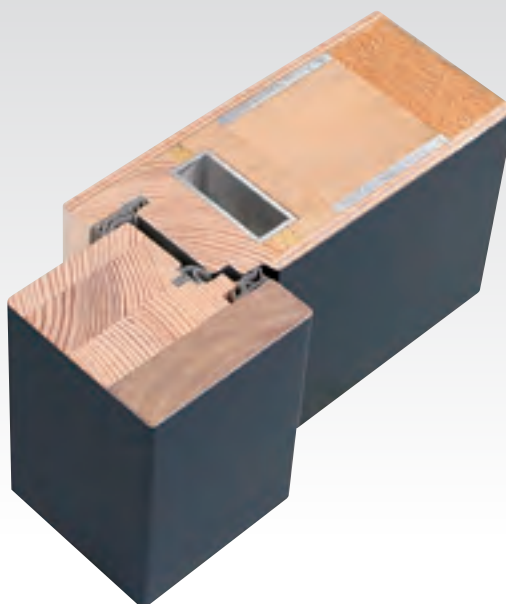

Türelement

Türlatt 78 mm, Blendrahmen 80/78 mm mit Doppelfalz

Sicherheit

umlaufender Stahlkern

3-fach Massivriegelschloss und Türbänder mit dem Stahlkern verschraubt

Stabilitätsmerkmal

Alu-Stabilisator an der Schlossseite

Dichtung

2 umlaufende Dichtungsebenen

inklusive patentierter Schleifdichtung

zusätzliche Dichtung dreiseitig im Blendrahmen

Verglasung

2-Scheiben-Wärmeschutzglas Ug 0,7

Oberflächenbehandlung

Dickschichtlasur mit 4-fach Farbaufbau

VarioLine

Ud-Wert ab 0,76 W/(m²K)



Türelement außen flächenbündig

Türblatt 100 mm, Blendrahmen 80/78 mm mit Doppelfalz

Sicherheit

umlaufender Stahlkern

3-fach Massivriegelschloss und Türbänder mit dem Stahlkern verschraubt

Stabilitätsmerkmal

Alu-Stabilisator an der Schlossseite

Dichtung

2 umlaufende Dichtungsebenen

inklusive patentierter Schleifdichtung

zusätzliche Dichtung dreiseitig im Blendrahmen

Verglasung


3-Scheiben-Wärmeschutzglas Ug 0,5

Oberflächenbehandlung

Dickschichtlasur mit 4-fach Farbaufbau

KlimaTop

Ud-Wert ab 0,69 W/(m²K)

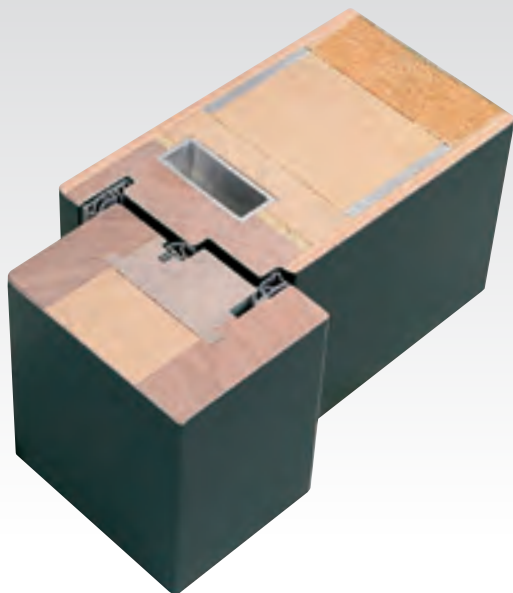

Türelement

Türblatt 100 mm, Blendrahmen 80/100 mm mit Doppelfalz

Sicherheit

umlaufender Stahlkern

3-fach Massivriegelschloss und Türbänder mit dem Stahlkern verschraubt

Stabilitätsmerkmal

Alu-Stabilisator an der Schlossseite

Dichtung

2 umlaufende Dichtungsebenen

inklusive patentierter Schleifdichtung

zusätzliche Dichtung dreiseitig im Blendrahmen

Verglasung

3-Scheiben-Wärmeschutzglas Ug 0,5


Oberflächenbehandlung

Dickschichtlasur mit 4-fach Farbaufbau

Brillant BF

Ud-Wert ab 0,90 W/(m²K)


beidseitig flächenbündig

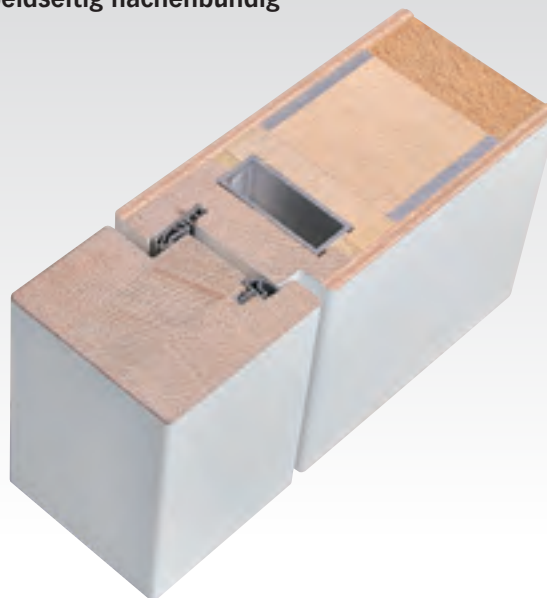

KlimaTop BF


Ud-Wert ab 0,69 W/(m²K)

beidseitig flächenbündig

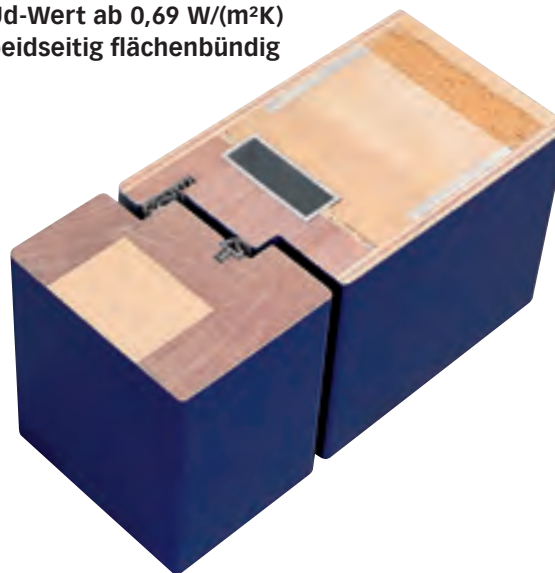

Kontur Holz-Alu

Ud-Wert ab 0,76 W/(m²K)

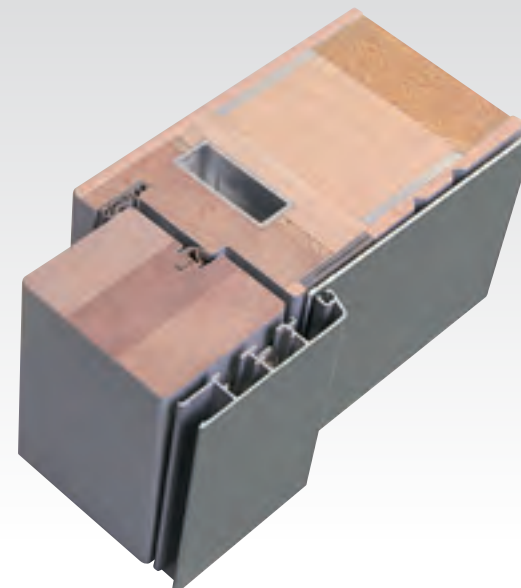

Türelement außen flächenbündig

Türblatt 100 mm, Blendrahmen 80/92 mm mit Doppelfalz

Sicherheit

umlaufender Stahlkern

3-fach Massivriegelschloss und Türbänder mit dem Stahlkern verschraubt

Stabilitätsmerkmal

Alu-Stabilisator an der Schlossseite

Dichtung

2 umlaufende Dichtungsebenen

inklusive patentierter Schleifdichtung

zusätzliche Dichtung dreiseitig im Blendrahmen

Verglasung

3-Scheiben-Wärmeschutzglas Ug 0,5

Holzhaustüren



HT 100
Seite 28



HT 115
Seite 15



HT 117
Seite 24



HT 182
Seite 18



HT 184
Seite 17



HT 186
Seite 18



HT 235
Seite 29




HT 235
Seite 29



HT 236
Seite 31



HT 244
Seite 30




HT 250
Seite 15



HT 286 + ST 100
Seite 04



HT 286 + ST 100
Seite 05



HT 286
Seite 04




HT 288
Seite 11



HT 362
Seite 36



HT 385
Seite 39



HT 485 + St 100
Seite 08



HT 487
Seite 09



HT 490 + ST 100
Seite 06



HT 728
Seite 27



HT 744
Seite 27



HT 744 + ST 100
Seite 26



HT 781
Seite 43



HT 785
Seite 32



HT 785
Seite 33



HT 787
Seite 35



HT 792
Seite 39



HT 794
Seite 37



HT 814
Seite 42



HT 816
Seite 33

Kontur Holz-Alu



HAL 390
Seite 47



HAL 395
Seite 46



HAL 404
Seite 56



HAL 411
Seite 51



HAL 417
Seite 56



HAL 420
Seite 52



HAL 421
Seite 47




HAL 426
Seite 51



HAL 428
Seite 57



HAL 429
Seite 57



HAL 461
Seite 55



HT 254
Seite 13



HT 262
Seite 23



HT 263
Seite 22




HT 263
Seite 23




HT 266
Seite 25



HT 267
Seite 25




HT 271
Seite 13



HT 273
Seite 12



HT 277 + ST 100
Seite 10



HT 277
Seite 11



HT 280
Seite 31



HT 490 + ST 100
Seite 07



HT 495
Seite 08



HT 499
Seite 07



HT 500
Seite 09



HT 638
Seite 24




HT 684
Seite 19



HT 685
Seite 19




HT 696
Seite 14



HT 698
Seite 05



HT 709
Seite 17



HT 720
Seite 16



HT 819
Seite 43



HT 830
Seite 42



HT 831
Seite 34



HT 836
Seite 38



HT 931
Seite 38



HT 938
Seite 41



HT 939
Seite 41



HT 940
Seite 40



HAL 463
Seite 55



HAL 480
Seite 54



HAL 480 + SAL 100
Seite 54




HAL 482
Seite 52



HAL 485
Seite 53



HAL 489 + SAL 100
Seite 50




HAL 489
Seite 50



HAL 510
Seite 48



HAL 511
Seite 49



HAL 515
Seite 48

Gute Wahl – gute Auswahl

Haustür-Systeme von Weßler

Technische Änderungen sowie Modell- und Programmänderungen behalten wir uns jederzeit vor. Wir übernehmen keine Haftung für Irrtümer, Satz- und Druckfehler. Die Inhalte dieser Broschüre dürfen – auch nicht auszugsweise – ohne ausdrückliche Erlaubnis der Manfred Weßler GmbH für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden.

Weßler

QUALITÄT MIT SICHERHEIT